


Nyílászáró konszignáció

Jel: W01

PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.
1	MEGNEVEZÉS	Középen felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel, felül fix ablak
2	MÉRET	1050/2230 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	6 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	52 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	85-100 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendők! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

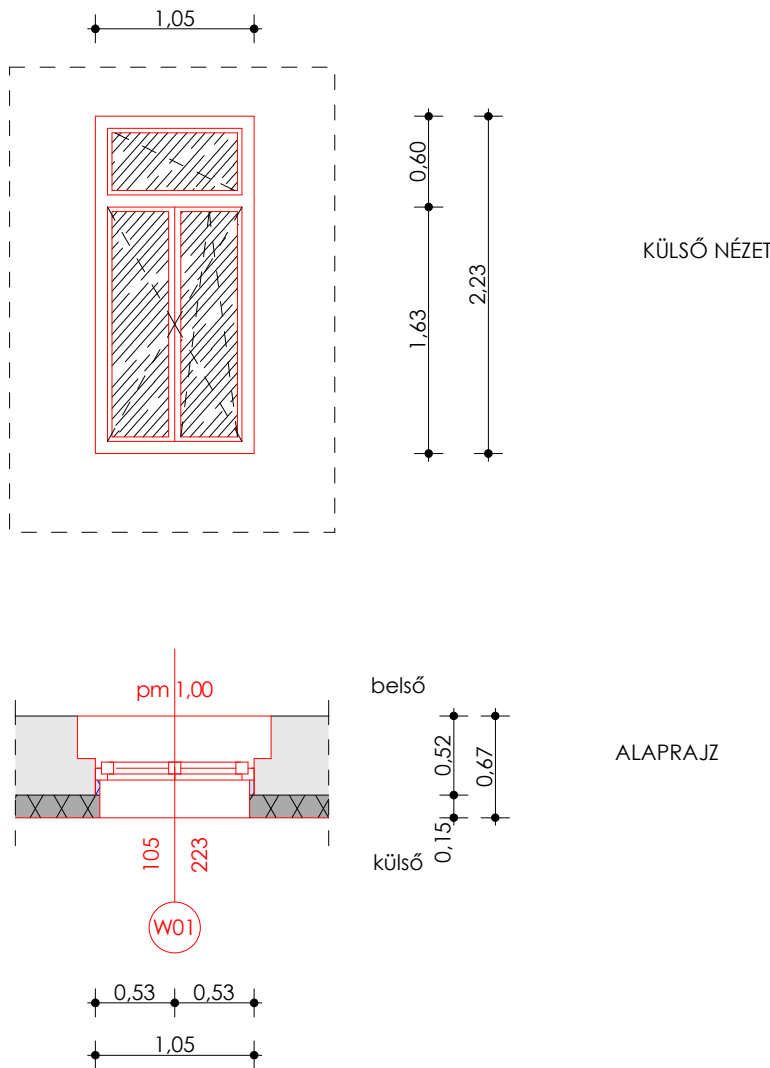


Nyílászáró konszignáció

Jel: W03

PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.
1	MEGNEVEZÉS	Középen felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel, felül fix ablak
2	MÉRET	1000/1700 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	3 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	52 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	83 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

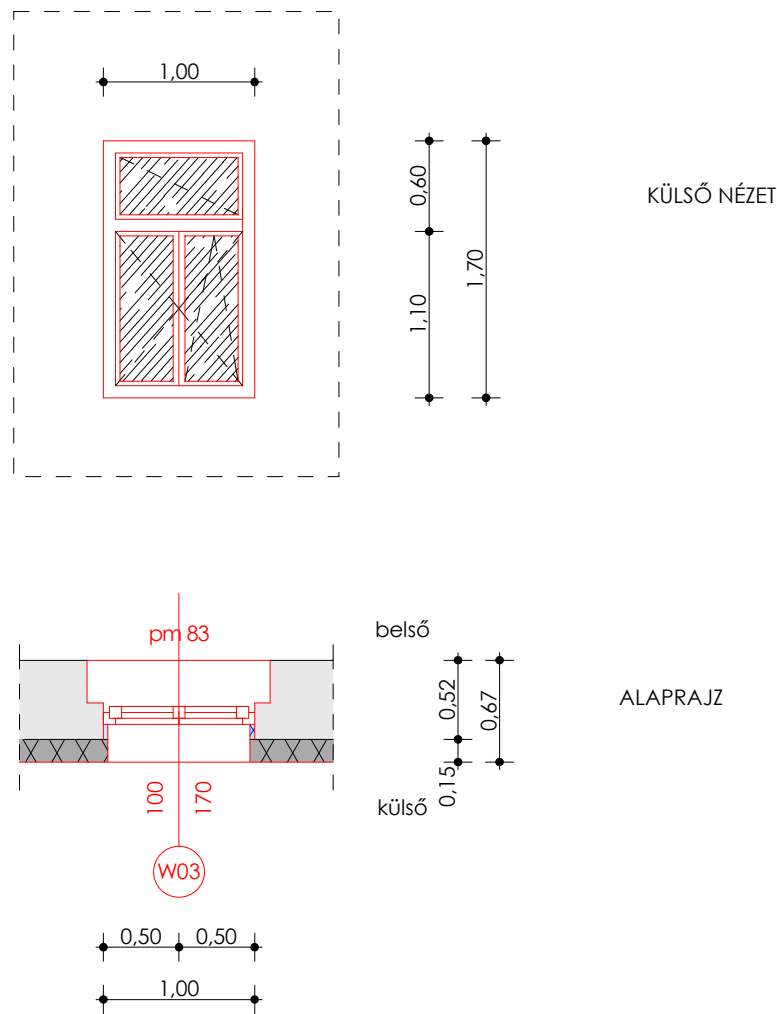


Jel: W04

PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Középen felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel, felül fix ablak
2	MÉRET	880/1700 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	1 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	52 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	83 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után!
		A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró.
		A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön.
		A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

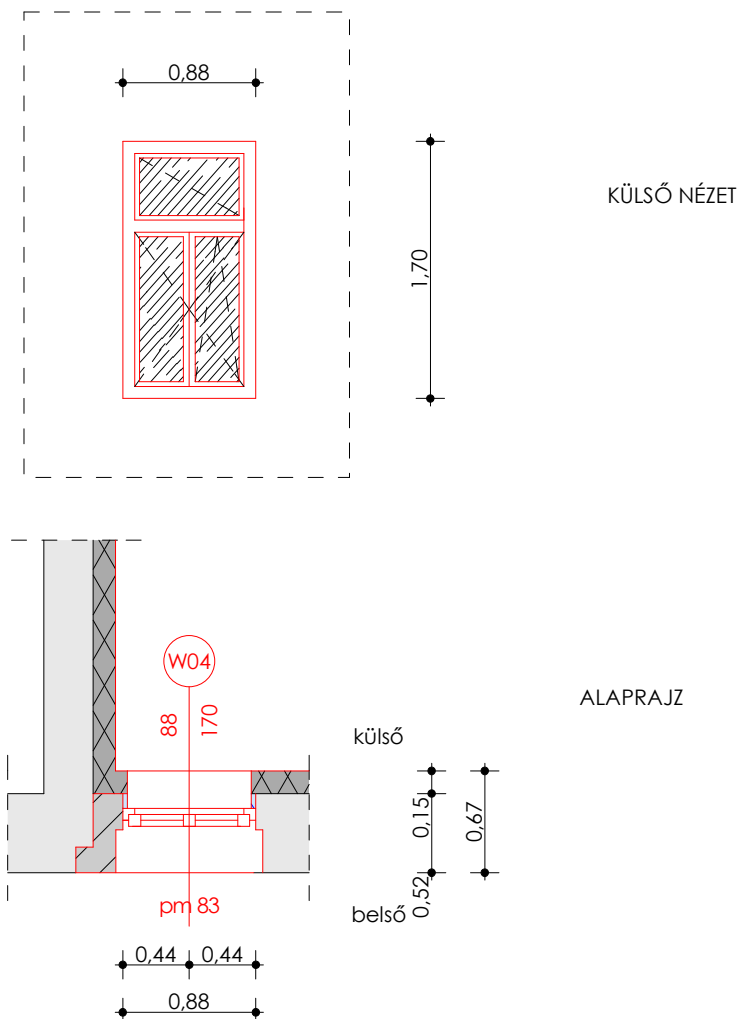

Nyílászáró konszignáció


Jel: W05

PROJEKT: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja (7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)

TERVEZŐ(K): Varga Zoltán okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Hármas osztású, egyoldalt középen felnyíló, bukó - nyíló, ill. egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel
2	MÉRET	2060/1550 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	1 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	52 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	90 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

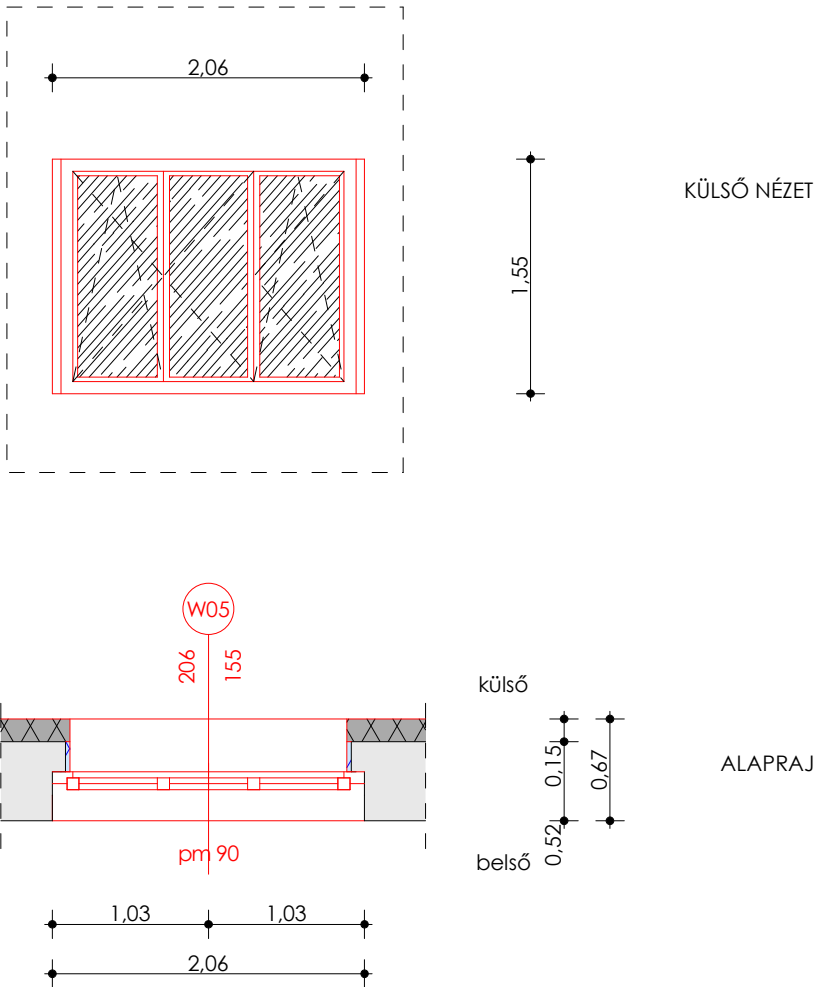


Nyílászáró konszignáció

Jel: W06


PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel
2	MÉRET	500/700 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	3 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	37 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS és kőzetgyapot hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	1,60 m
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa
		Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva
		max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendők! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után!
		A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró.
		A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön.
		A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

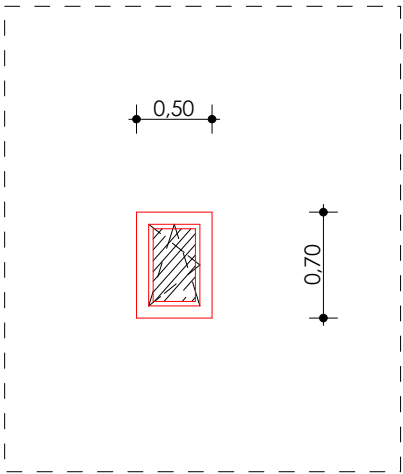

KÜLSŐ NÉZET




ALAPRAJZ

Nyílászáró konszignáció

Jel: W07

PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.
1	MEGNEVEZÉS	Középen felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel
2	MÉRET	1000/1250 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	1 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	37 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	105 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendők! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

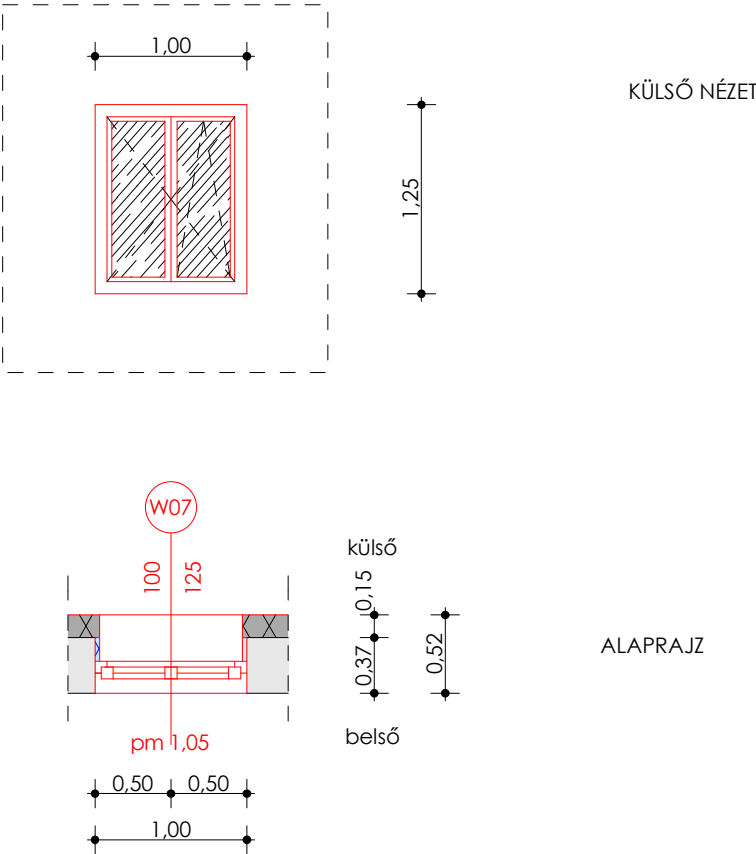


Nyílászáró konszignáció

Jel: W08


PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Középen felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel, felül fix ablak
2	MÉRET	810/2160 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	2 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	41 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	78 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méreték és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

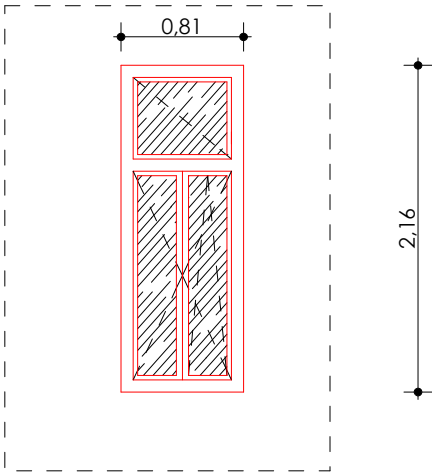

KÜLSŐ NÉZET

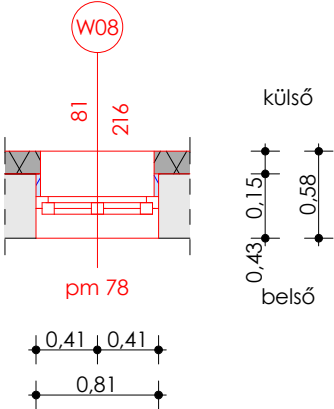


ALAPRAJZ

Nyílászáró konszignáció


Jel: W09

PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építésmérnök MÉK 02-0726.
1	MEGNEVEZÉS	Középen felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel, felül fix ablak
2	MÉRET	1000/2160 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	4 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	41 cm kisméretű téglá, 8 cm fenolhab hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	78 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

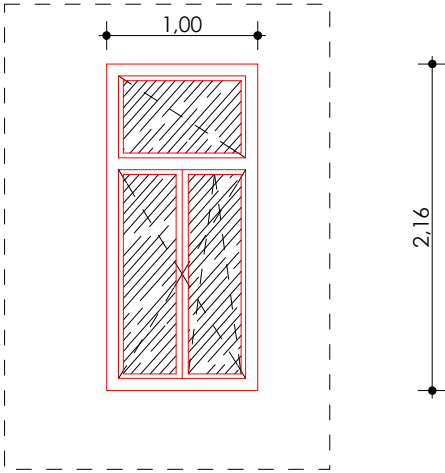

KÜLSŐ NÉZET

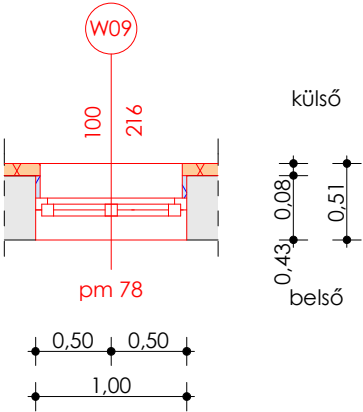

ALAPRAJZ

Nyílászáró konszignáció


Jel: W10

PROJEKT:Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)

TERVEZŐ(K):Varga Zoltánokl. építészmérnökMÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Kettős, sorolt, közepén felnyíló, egyik szárnyán bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel, fix felülvilágítóval
2	MÉRET	2530/1930 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	2 db a földszinten.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	33 cm kisméretű téгла, 15 cm grafit EPS hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	82 cm meglévő helyére
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa
		Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

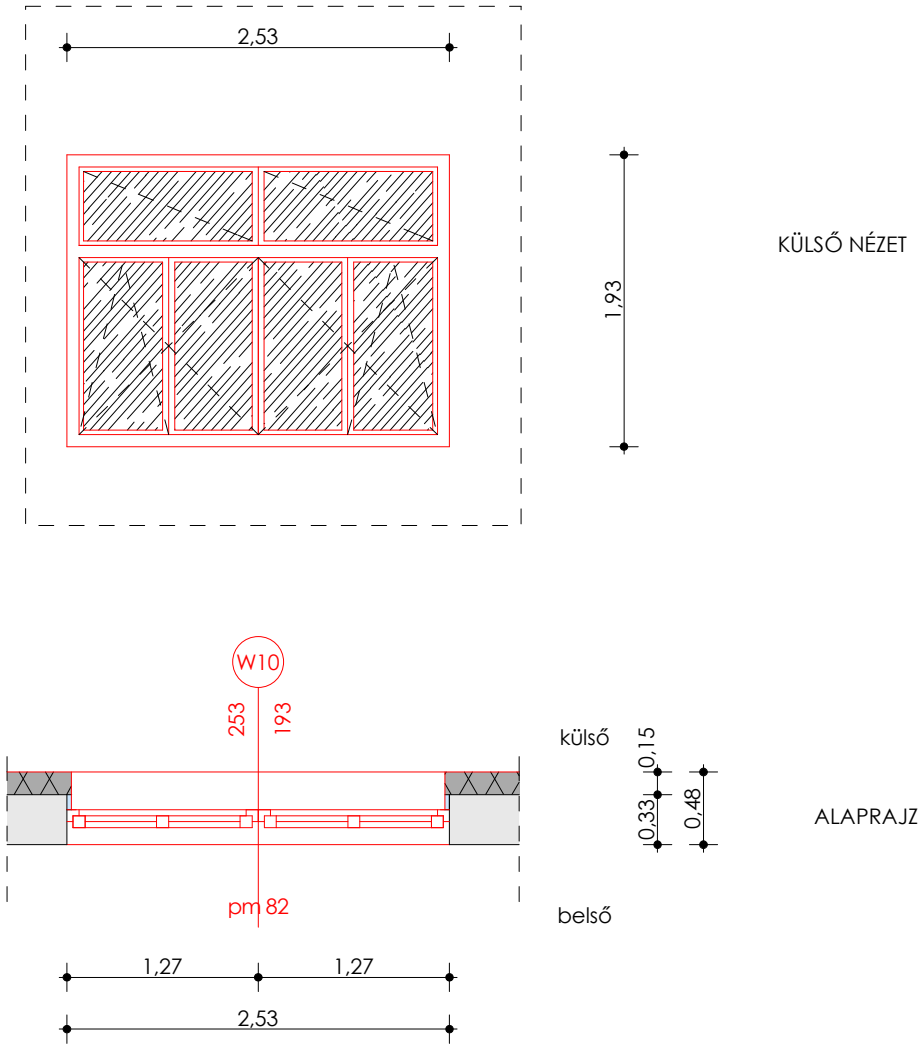

Jel: W11

PROJEKT: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja (7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)

TERVEZŐ(K): Varga Zoltán okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Fix körablak, alumínium vízvetővel
2	MÉRET	Ø1250 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	1 db a lépcsőházban
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	41 cm kisméretű téglá, 8 cm fenolhab hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	0,56 m
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: rétegragasztott, hosszoldott fa
		Kívül és belül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva
		max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után!
		A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró.
		A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön.
		A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50




Nyílászáró konszignáció

Jel: W12


PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Bukó - nyíló ablak, alumínium vízvetővel
2	MÉRET	550/1000 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	3 db a tetőtérben.
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faablak
5	FAL VTG, SZERKEZET	29 cm kisméretű téglá, 15 cm grafit EPS és közetgyapot hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	SZÁRNYPROFIL SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	SZÁRNYPROFIL FELÜLETKÉPZ.	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	VASALAT	Roto NT vasalat, hibás működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
11	KILINCS	Eloxált alumínium kilincs
12	PARAPETMAGASSÁG	1,50 m
13	ÜVEGEZÉS	3 réteg hőszigetelő üvegezésű, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
14	LÉGHANGSZIGETELÉS	Min. 32 dB
15	PÁRKÁNY	Külső oldalon: extrudált, szinterezett, barna alumínium párkány, első és hátsó élzáró profillal Belül: nem készül Kívül párkányfogadó marással.
16	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
17	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
18	MEGJEGYZÉS	Méreték és darabszám a helyszínen ellenőrzendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró. A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. A beépített faablak egésze max. $U_w=1,15\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

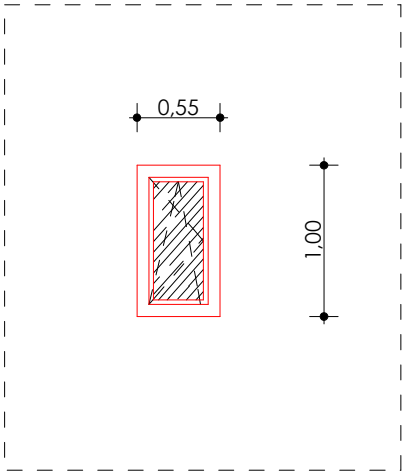

KÜLSŐ NÉZET

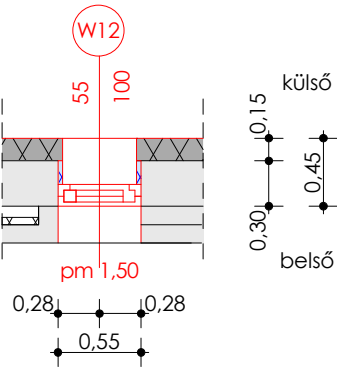

ALAPRAJZ

Nyílászáró konszignáció



Jel: W13

PROJEKT: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja (7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)

TERVEZŐ(K): Varga Zoltán okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Felső kilincses billenő fa tetőtéri ablak
2	NÉVLEGES MÉRET	780/1400 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	8 db a tetőtérben
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Velux GLL 1061B
5	FAL VTG, SZERKEZET	100/150 mm szarufa
6	TOK SZERKEZETE	Rétegragasztott fenyő
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	impregnálás után kétrétegű vizesbázisú akril lakk
8	KILINCS	Gyári cink felső kilincs
9	PARAPETMAGASSÁG	változatlan
10	ÜVEGEZÉS	Háromrétegű hőszigetelő,belső 4mm úsztatott low-e bevonattal,középen 3 mm hőedzett low-e bevonattal,külső 3 mm edzett üveg
11		14 mm légtér az üvegek között + Argon gázkitöltés
12	ÁRNYÉKOLO	Velux fényzáró roló
13	BEÉPÍTÉS	Burkoló és beépítő kerettel
14	MEGJEGYZÉS	Méreték és darabszám a helyszínen ellenőrizendők!
15		Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A beépített ablak egésze max. $U_w=1,25$ W/m ² K értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

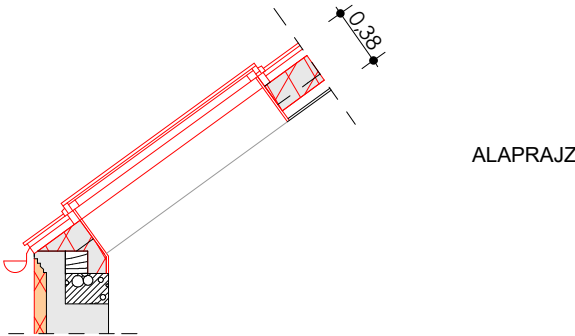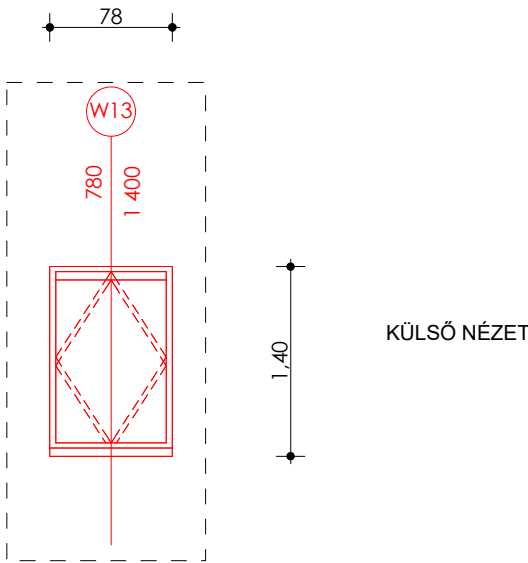

Nyílászáró konszignáció

Jel: W14

PROJEKT: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja (7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)

TERVEZŐ(K): Varga Zoltán okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Felső kilincses billenő fa tetőtéri ablak
2	NÉVLEGES MÉRET	780/1600 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	21 db a tetőtérben
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Velux GLL 1061B
5	FAL VTG, SZERKEZET	100/150 mm szarufa
6	TOK SZERKEZETE	Rétegragasztott fenyő
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	impregnálás után kétrétegű vizesbázisú akril lakk
8	KILINCS	Gyári cink felső kilincs
9	PARAPETMAGASSÁG	változatlan
10	ÜVEGEZÉS	Háromrétegű hőszigetelő,belső 4mm üsztatott low-e bevonattal,középen 3 mm hődzett low-e bevonattal,külső 3 mm edzett üveg
11		14 mm légtér az üvegek között + Argon gázkitöltés
12	ÁRNYÉKOLÓ	Velux fényzáró roló
13	BEÉPÍTÉS	Burkoló és beépítő kerettel
14	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrizendők!
15		Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után! A beépített ablak egésze max. $U_w=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

