


MŰSZAKI ADATLAP SZŰRŐTARTÁLY, FORGATÓ SZIVATTYÚ

PACIFIC

MEGBÍZHATÓ, KÖNNYEN KEZELHETŐ SZŰRŐTARTÁLY

Kiváló minőségű, UV álló, üvegszálas homokszűrő tartály. Nyomásmérővel és 6-utú váltószeleppel szerelve.

- Glicerines nyomásmérővel
- Fekete erősített, töcsavarral rögzített tető
- Nagy méretű leeresztő, a könnyebb víz és homok ürítéshez
- 5 év garanciával
- Minden tartály nyomástartást

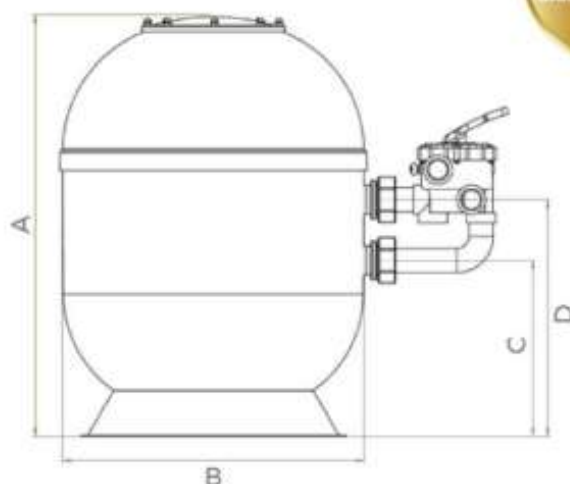

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	0,5 - 1,5 kg/cm ²
Maximum nyomás:	2 kg/cm ²
Teszt nyomás:	3 kg/cm ²
Üzemi hőmérséklet:	1° - 40°C

Megnevezés	Ø mm	Csatlakozás	Szűrő felület m ²	Térfogat-áram V=50m ³ /h	Méretek mm				Szűrőtöltet Kg	Súly Kg
					a	b	c	d		
Pacific 400	400	1,5"	0,13	6,5	565	400	250	250	50	12
Pacific 510	510	1,5"	0,20	10,2	790	510	350	350	100	18
Pacific 620	620	1,5"	0,30	15,1	860	620	400	400	150	23,5
Pacific 680	680	2"	0,36	18,14	915	680	420	420	175	27
Pacific 750	750	2"	0,44	22	1020	750	455	455	225	33
Pacific 900	900	2"	0,64	31,8	1020	900	455	455	325	42

XFLOW

GAZDASÁGOS ÉS CSENDES INVERTERES SZIVATTYÚ ■■■

**InverSilence Technology**

InverSilence technológiával felszerelve az XFlow inverteres medence szivattyú 40% és 100% közötti teljesítmény között képes üzemelni, amely alkalmas magánmedencék vízkeringetésére és szűrésére.

Szuper csendes

Az InverSilence technológiának köszönhetően az XFlow a legjobb megoldás a zaj jelentős csökkentésére, a minimális hangnyomás 1 dB távolságon belül 37 dB (A).

Gyors megtérülés





Más szivattyúkkal összehasonlítva az XFlow inverter medence szivattyúja kevesebb energiát fogyaszt, ami lehetővé teszi, hogy rövid időn belül megtérüljön.

Visszamosás csak egy gombnyomás

Az XFlow inverteres medence szivattyú modern érintőképernyős panelje felhasználóbarát működést biztosít. A visszamosás egyszerű, csak egy érintés.

A termék jellemzői

- Rendkívül csendes az InverSilence Technology miatt
- Könnyű kezelhetőség
- Dupla védelem biztosítja a víz és az áram elválasztását
- Beépített hővédelem

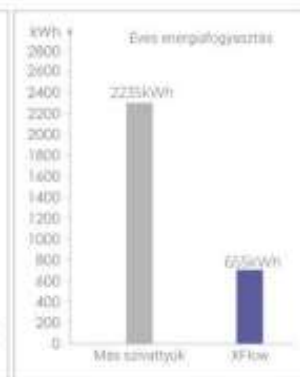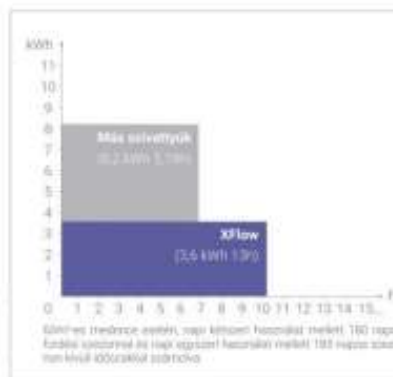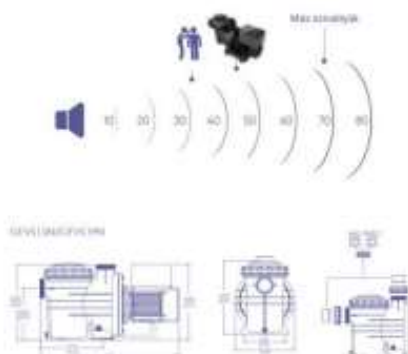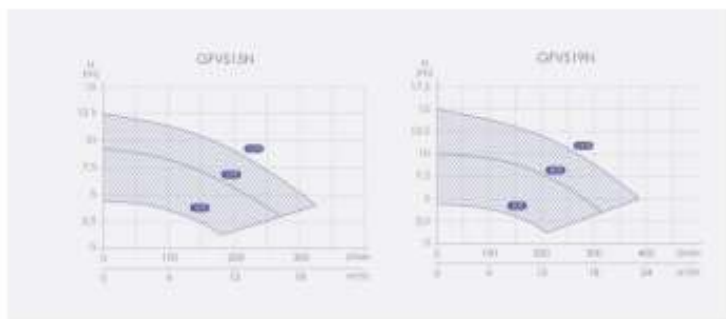

Típus	Ajánlott medence területe (m²)	Hangnyomás 10m dB(A)	Hangnyomás 1m dB(A)	P1 (kW)	Feszültség (V)	Áramerősség (A)	Visszamosás		Keringetés		
							Qmax	Hmax	6m	8m	10m
GFVS15N	40~55	32~43	52~63	0,1~0,73	220~240	0,98~5,38	30,0	17	6,3~18,1	6,4~14,5	7,5~10,3
GFVS19N	50~80	33~45	53~65	0,13~1,0	1ph	1,30~7,29	33,7	21	8,16~24,0	8,5~20,5	7,1~16,3