

Sellye, Kispark fejlesztése
TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00035 pályázat
Hrsz.: 977, 974/13, 974/4

Tájépítészeti kiviteli terv

Megrendelő:

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Generál tervező:

TÁJDESIGN Kft.
7635 Pécs, Bálicsi út 59.
Tel.: 06 30 22 99 136

Szakági tervező:

Tóth Réka
tájépítésszámérnök
K-02-0608
Tel.: + 36 30 22 99 136
E-mail: tajdes01@gmail.com

Pécs, 2023. augusztus 11.

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

A tervezési terület

Előzmények

Meglévő állapot vizsgálata, bontás, fakivágás

Tervezett állapot

Burkolatkitűzés, tereprendezés

Játzóeszköz, ivókút és napvitorla kitűzés

Mellékletek

Fafelmérési táblázat

Parkberendezés konszignáció

Árazatlan költségvetés

Tervlapok

K-01 Meglévő állapot, fafelmérés, bontás, M=1:500

K-02 Tervezett állapot átnézeti helyszínrajza, M=1:500

K-03 Burkolatkitűzés, M=1:250

K-04 Tereprendezés, M=1:250

K-05 Burkolat rétegrendek, M=1:10

Tervezői nyilatkozat

Tárgy: Sellye, Kispark fejlesztésének tájépítészeti kiviteli terve, hrsz.: 977, 974/13

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációt

- a közművek figyelembevételével készítettem
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános és eseti hatósági előírásoknak
- a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak
- az országos (MSZ) és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek
- az Építész Kamara bejegyzése alapján a tervezési jogosultsággal rendelkezem.

2023. augusztus

Tóth Réka


tájépítész-mérnök

K-02-0608

Műszaki leírás

A tervezési terület

A Köztársaság tér parkja a település központjában helyezkedik el (hrsz 977). A tervezési terület közös helyrajzi számon található a volt Draskovich kastély parkjával, de az arborétum és a „Kisparkként” nevezett tervezési terület egy kerítéssel határozottan elkülönül egymástól. Jelen munka kizárólag a Kispark területére vonatkozik. A következő ábra szemlélteti a tervezési terület városon belüli elhelyezkedését (sárga vonal – belterület határa, piros vonal – tervezéssel érintett telek határa):

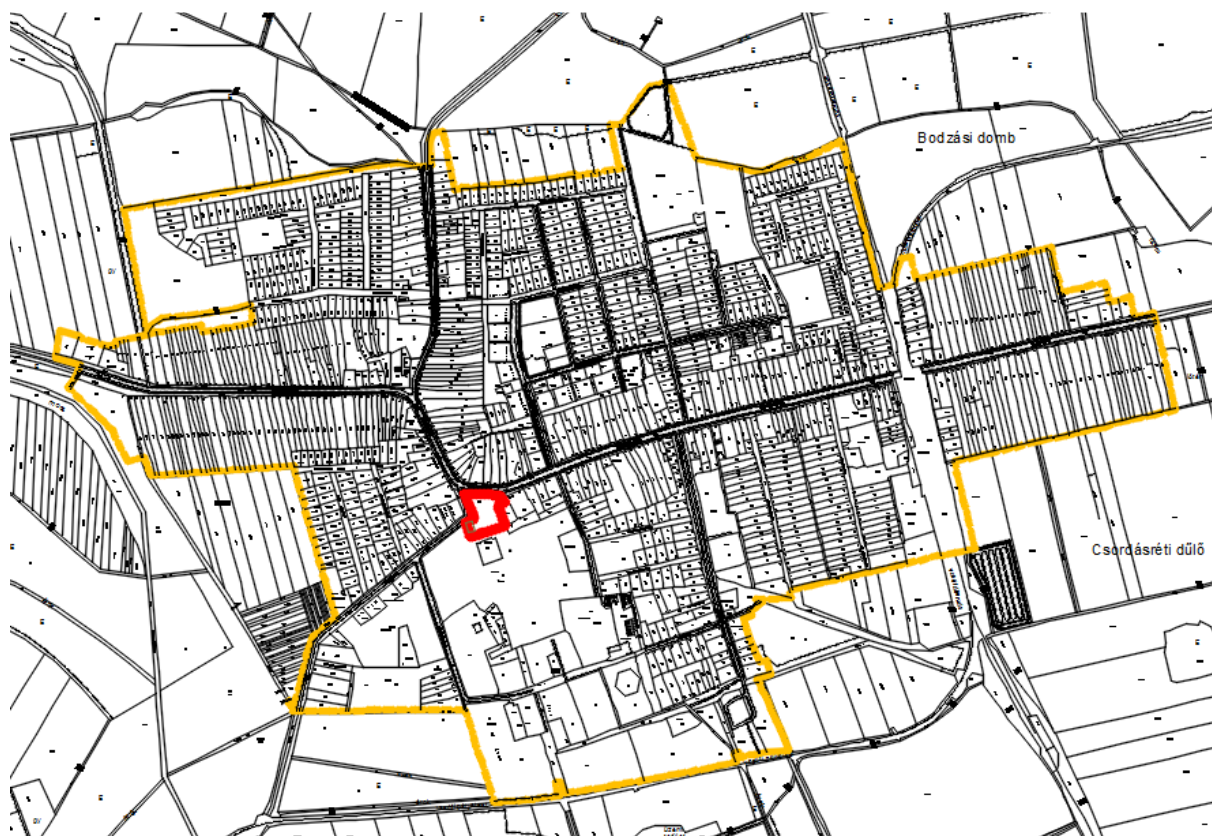

Előzmények

Sellye Város Önkormányzata a TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00035 pályázat keretében elkészítettett egy koncepciótervet a tervezési terület fejlesztésére vonatkozóan. Jelen tervezés célja ezen koncepcióterv részleteinek kidolgozása a tervezési és

megvalósíthatósági elvek alapján. A koncepciótervben kiírt eszközök és parkberendezések listája csak kis mértékben módosult, amit a műszaki megoldások indokolták.

Meglévő állapot vizsgálata, bontás, fakivágás

A **K-01 tervlap** geodéziai felmérés alapján ábrázolja a tér jelenlegi állapotát a meglévő eszközök, burkolatok és növényzet jelölésével. A Mátyás király utca felől érkezve a tervezési terület bejárata összeolvad a szomszédos közlekedési területével, a bejárat szerepe elveszik, nem érzékelhető, hogy hol válik ketté az egyébként két teljesen különböző funkció.

A meglévő emlékmű adja a park központját. Térkö burkolat veszi körbe, melyből egy É-D-i járda és egy Ny-i irányú járda ágazik le. Ez utóbbi a platánfák előtt véget ér, nem vezet sehova. A tér É-i oldalán a közút mentén egy 2 m széles járda vezet, amely része a település gyalogos hálózatának, így mindkét irányban van folytatása. A Dráva utcával párhuzamosan a Kisparkban kialakult egy kitaposott sétaút, amely felveti egy új járda kialakításának igényét. A kastély bejáratáig egy 5 m széles, mindkét oldalán mély, kiépített vízelvezető árokkal kísért kavicsos út vezet. Az út kihasználatlan, gépkocsi forgalomra nem használják. Ezzel párhuzamosan a vízelvezető árok kastély felőli oldalán épült egy gyalogos járda, amely az ároknak és a terepviszonyoknak köszönhetően teljesen különálló a park többi részétől. Erről a járdáról jutunk el a domboldalban megépített üzemén kívüli szökőkúthoz. A szökőkút körül épült támfal jó állapotban van, a lépcsője azonban nem vezet sehova. Szintén a járdáról ágazik le egy kitaposott gyalogút, amely a kastély oldalsó kapujához visz – ezt leginkább szervizútnak használják.

A kastély bejárata melletti betonlapos terület idegen a park többi részétől, funkciója kialakulatlan, leginkább parkoló szerepet kap.

Az emlékmű mellett még két szobor található a parkban: egy öt kopjafából álló magyar királyoknak emléket állító szoborcsoport és egy kihalt fa törzsét átfonó alakzat. Ezek megőrzése javasolt.

A meglévő növényzet zöme idős példány, melyek közül kiemelkedik a két óriási platánfa. Ezek mindenféleképpen megőrzendő értéket képviselnek. További megőrzésre érdemes növényzet a két lucfenyő (a nagyobb fenyő jelenti a településen a „mindenki karácsonyfáját”), az emlékmű mögötti tuja és a két magnólia. Az emlékmű melletti

tujacsoport túlnőtte a rendelkezésre álló teret, sűrűn záródó lombjával, nagy, komor lombtömegével uralja a területet és az út felől teljes mértékben takarja a kastély látványát. Kivágásuk a tér megújítása szempontjából indokolt. Az emlékmű mögött álló örökzöld facsoport szintén kivágandó rossz állapota miatt. A többi, zömében örökzöld talajtakaró cserjefolt szintén előregedőben van, valószínűsíthető, hogy az új burkolati rendszer kivitelezésével járó bolygatást nem tudnák kiheverni. Kivágásuk javasolt.

A tervlapon minden egyes fát és cserjefoltot egy szám jelöl. A fafelmérési táblázatban (lásd **1. melléklet**) ezen számok alapján beazonosíthatóak a növényegyedek. A táblázatban a faj, törzsmérő és a tervezett beavatkozás látható.

A fejlesztéssel érintett területen a talaj felső 10 cm humuszban gazdag réteget le kell fejteni és a terület végső kialakításáig depóniában tárolni.

A meglévő járdaburkolatok mind elbontásra és elszállításra kerülnek. A kastélyfelhajtó jelenlegi stabilizált zúzottkő burkolatának csak a felső 20 cm-t szükséges leszedni, az alatta meglévő útalap megfelelő alapot fog biztosítani a tervezett burkolatnak. A kétoldali vízelvezető árok és annak fedkövei megmaradnak. Az utcabútorok szintén elbontásra kerülnek.

Tervezett állapot

A **K-02 tervlap** ábrázolja a teljes tervezési terület átfogó tervezett állapotát.

A tér központját továbbra is a meglévő emlékmű adja, de a tervek szerint a tér burkolatrendszere megújul, a bejárati rész hangsúlyossá válik, a használatához igazodva új gyalogos átkötések jönnek létre, valamint megújul a növényzet. Mindez hozzájárul a tér használhatóságának növeléséhez. A biztonságot a tervezett térvilágítás és a kamerarendszer segíti.

Emlékművek, szobrok, egyéb elemek: A központi emlékmű, a királyok emlékoszlopai és a kiszáradt fatörzsre ölelő szobor megőrzendő elemei a parknak.

A meglévő szökőkút megmarad, de felújításra kerül, hogy ismét megbízhatóan működőképes legyen. A felhajtó út D-i oldalán meglévő vízelvezető árokban egy mesterséges vízfolyás lesz. Mindkettő terveit lásd vízgépészeti szakági tervekben.

Az emlékműtől Ny-ra tervezett (a fő közlekedési irányok burkolatával harmonizáló, de színében attól eltérő) burkolati sáv a későbbiekben akár egy helytörténeti bemutatóval szolgáló szabadtéri kiállítás telepítésének lehetőségét is magában rejti (pl. Sellye vagy az Ormánság különböző értékeinek bemutatása). Addig a tértől egy jól elkülönülő, csendes pihenőterületként funkcionál.

Burkolatkitűzés, tereprendezés

A **K-03 tervlap** ábrázolja a tervezett burkolatok kitűzési tervét, melyen az összes burkolat kontúrjának kitűzése, valamint a tervezett terepmagasságok láthatók.

Az új burkolatok építése előtt a terep finom tereprendezése szükséges egyrészt a megszűnő burkolatok miatt kialakuló egyenetlenségek, másrészt a terepet jelenleg is alakító lejtések, kis rézsűk rendezése miatt. Lépcső kialakítására a szökőkúthoz vezető járdánál van szükség.

Az É-i járda nyomvonala megmarad, de a város egyéb utcáira jellemző mintájú térkő burkolatot kap, arculati értelemben is bekapcsolva ezáltal a város gyalogos közlekedési hálózatába. A parkon belüli gyalogutak szintén térkő burkolatot kapnak. A burkolatok mintájának részletrajzait és a rétegrendet a **K-04 tervlap** ábrázolja.

Az eddigi kocsifelhajtóból egy új gyalogos tengelyt alakítunk ki a kétoldali vízelvezető árkok megőrzésével. Ez az út lesz a kastélyhoz vezető fő gyalogos útvonal. Az emlékmű oldalán található átjárót az új járda nyomvonalaához igazítva át kell helyezni a tervlapon jelölt helyre. A felhajtótól D-re található keskeny járda megszűnik, melynek helyét zöldterület veszi át. A szökőkút körüli teret a terepviszonyokhoz igazodva kis mértékben megnöveljük, hogy nagyobb pihenőterületnek adjon teret.

A kastély bejárata gépkocsival továbbra is a templom felől megközelíthető, de ennek a szakasznak és a betonplaccos parkolónak a rendezése is elengedhetetlen a rendezett összkép eléréséhez. A parkoló és a hozzá vezető út terveit lásd utas szakági tervek.

A kastély kiskapujához vezető szervízút a 974/4 hrsz.-ú területről fog indulni, így ennek eléréséhez ezután nem a parkon keresztül vezet az út.

A betervezésre került burkolatok tulajdonságai a következők:

- Térkő típus gyalogos felületeken: KK Kavicsbeton London, szín: szürke és sárga, méret: 10x20x6 cm, zökkenőmentes kivitel, rakásmintát lásd K-04 tervlapon
- Térkő típus ideiglenes forgalmú helyeken (felhajtó területe): KK Kavicsbeton London, szín: szürke és sárga, méret: 10x20x8 cm, zökkenőmentes kivitel, rakásmintát lásd K-04 tervlapon
- Szegély, típus: KK Kavicsbeton kerti szegély, szín: szürke, méret: 100x20x5 cm
- Fenyőkéreg őrlemény 30 cm vastagságban, méret: 1-5 cm, szálkamentes kivitel
- Acél kerti szegély: Everedge Classic fém kerti szegély, méret: 1000x250x1,6 mm, szín: alumínium
- Tömlépcső: Semmelrock tömlépcső, méret: 100x40x15 cm, szín: szürke

Vízelvezetés: A térkő burkolatok ugyan vízáteresztőek, így segítik a csapadékvíz helyben hasznosulását, kialakításuknál azonban fontos a 1,5 %-os oldallejtések összehangolása (lásd K-03 tervlap). Mivel nem egy nagyterjedésű burkolatot alakítunk ki, hanem egy sávos rendszert, így külön vízevezetésre nincs szükség, a csapadékvíz a burkolatok menti cserjefoltokban és nagy kiterjedésű gyepes felszíneken könnyen el tud szivárogni.

Növénykitűzés, parkberendezés

A kivágott növényzetet változatos, a helyi klímához jól alkalmazkodó növényzettel pótoljuk, melyek nem uralják, hanem finoman kiegészítik a kastélyt és környezetét. Fontos változás lesz a jelenleg túlnyomó többségben levő örökzöldek leváltása nagyobb díszítő értékkel rendelkező lombhullató fajokra, aminek megvalósulásával egy vidámabb, átláthatóbb park jön létre. A magas díszítő értékkel rendelkező cserjefoltok mellett egynyári és évelőágyások telepítése is javasolt a kívánt változatos összkép és a magas esztétikai minőség eléréséhez. A szabadon maradó területeken új gyepesítés javasolt.

A megmaradó fás növényzet egészségi állapotának fenntartása vagy helyreállítása miatt koronaápolás, az építkezés során károsodó gyökérzet kezelése, valamint a jelenlevő betegségek kezelése szükséges (pl. platánpoloska).

Az ültetendő fajok kiválasztásánál elsődleges szempont a helyi klímát jól tűrő fajok kiválasztása, cserjék esetén az átláthatóságot biztosító alacsony fajok alkalmazása és a könnyebb fenntartás érdekében a telepítendő fajok végső méretének figyelembevétele. A növényzet megvalósulásával a park egész évben változatos, dekoratív képet fog mutatni, ami méltó főtere lesz a városnak, valamint méltó szomszédja a kastély együttesnek.

A **K-05** tervlapon látszik a térre tervezett növényzet, valamint a parkberendezések kitűzési terve. Minden tervezett fafajt egy szám, tervezett cserjefajt egy betű jelöl. A cserjéknél a jel utáni szám az adott foltba szükséges ültetési darabszámot mutatja. A következő táblázat összefoglalja a tervezett növényzetet:

FÁK

Jel	Latin név	Magyar név	Dbszám	Méret
1	<i>Tilia tomentosa</i> 'Szeleste'	Ezüsthárs fajtája	2	SF 2xi 14/16
2	<i>Prunus serrulata</i> 'Kansan'	Díszcseresznye Kansan fajtája	4	SF 2xi 14/16
3	<i>Cedrus atlantica</i> 'Glauca'	Atlasz cédrus	1	Kont 200/250
4	<i>Tilia</i> 'Szent István'	Szent István hárs	3	SF 2xi 14/16
5	<i>Ginkgo biloba</i>	Páfrányfenyő	1	SF 2xi 14/16
6	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipánfa	2	SF 2xi 14/16
7	<i>Cercis siliquastrum</i>	Júdásfa	2	BF 2xi 10/12
8	<i>Celtis australis</i>	Déli ostorfa	1	SF 2xi 10/12

CSERJE

Jel	Latin név	Magyar név	Dbszám	Méret
a	<i>Cotoneaster</i> 'Bella'	Kúszó madárbirs Bella fajtája	95	Kont 2L 20/40
b	<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	Nyírlevelű gyöngyvessző	120	Kont 2L 20/40
c	<i>Euonymus fortunei</i> var <i>Radicans</i>	Kúszó kecskerágó	45	Kont 2L 20/40
d	<i>Cornus sericea</i> 'Kelsey'	Talajtakaró som	75	Kont 2L 20/40
e	<i>Weigela</i> 'Lucifer'	Alacsony rózsalonc	35	Kont 2L 40/60
f	<i>Jasminum nudiflorum</i>	Téli jázmin	50	Kont 2L 20/40
g	<i>Rosa</i> 'The Fairy'	Törpe bokorrózsa	95	Kont 2L 20/40
h	<i>Lavandula angustifolia</i>	Levendula	50	Kont 2L 20/40
i	<i>Lonicera nitida</i> 'Lemon Beauty'	Sárgatarka mirtuszlonc	30	Kont 2L 20/40
j	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mari'	Alacsony babérmeggy	125	Kont 2L 40/60
k	<i>Pinus mugo</i> 'Mops'	Törpefenyő	30	Kont 2L 20/40
l	<i>Crayopteris clandonensis</i>	Kékszakkáll	110	Kont 2L 20/40
m	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Golden Carpet'	Sárgalevelű kúszó boróka	25	Kont 2L 20/40

n	Perovskia atriplicifolia	Kék sudárszálya	65	Kont 2L 40/60
o	Hypericum calycinum	Örökzöld orbáncfű	40	Kont 2L 20/40
p	Lonicera nitida 'Maigrün'	Mirtuszlonc	55	Kont 2L 20/40
q	Salvia officinalis 'Tricolor'	Tarkalevelű zsálya	30	Kont 2L 20/40
r	Buddleija davidii 'Nanho Purple'	Alacsony nyári orgona	3	Kont 2L 40/60
s	Vinca minor	Kis meténg	115	Kont 2L 20/40
t	Yucca filamentosa	Fürtös pálmaliliom	30	Kont 2L 40/60
u	Taxus baccata 'Repandens'	Terülő tiszafa	45	Kont 2L 40/60
x	Rudbeckia fulgida	Pompás kúpvirág	12	Kont 2L 20/40
y	Pennisetum alupecuroides	Évelő tollborzfü	20	Kont 2L 20/40
z	Nepeta faassenii	Macskamenta	10	Kont 2L 20/40

A fák elhelyezésénél figyelembe vettem a meglévő közműveket, valamint a kamerák megfigyelési sávjait.

Ültetéskor a fáknak 1x1x1 méteres faverem ásása szükséges. A fákat ültetés után ki kell karózni 3 db/ fa körmart karóval megelőzve ezáltal a szél és rongálások következtében ferdén növvő fatörzseket. A karózás során a karókat össze kell fogni és a fát 3 irányból kikötni.

A cserjék alatt 40x40x40 cm ültető gödör ásás szükséges. A cserjefoltok körül acél kerti szegély telepítése javasolt a rendezett összkép és a könnyebb fenntarthatóság miatt (ennek kitűzése szintén a K-05 tervlapon található). A cserjék alatt geotextília és 5 cm fenyőkéregőrlemény terítéssel jelentősen csökkenthető a gyomosodás mértéke és javítható a terület vízháztartása. Ezek szintén a könnyebb fenntarthatóságot segítik.

A gyepesítés a tervezési terület teljes területén szükséges, ahol nem lesz új burkolat, illetve új cserjeültetés. Az újonnan telepítendő részeken talajelőkészítés során rotálásra, műtrágyázásra, egyengetésre van szükség. Ebbe kerül a fűmag keverék, 40 g fűmagot kell elvetni m²-ként. A fűmag típusa Sport fűmagkeverék.

Parkberendezés

A parkba összesen 7 db pad, 7 db szék, 8 db hulladékátroló, 3 db kerékpártároló (2db az utas tervdokumentációban szerepel), 11 db nyitható forgalomterelő oszlop (7db az utas tervdokumentációban szerepel), 1 db okospad, 17 db virágtartó edény, 1 db csikktartó, 3 db sakkasztal ülőkékkel, valamint 9 db beton ülőke kerül kihelyezésre.

A tervezett eszközök konszignációja a 2. mellékletben található táblázatos formában a főbb jellemzőkkel együtt. A település arculatához illeszkedő utcabútorokat választottunk. Az emlékmű és a sétautak mellett háttámlás, karfás padok, valamint azonos bútorcsaládból egyszemélyes háttámlás székek lesznek kihelyezve. Az emlékmű mögötti pihenősávban 1 db okospad elhelyezését is terveztük. Hulladékgyűjtők és 3 db kerékpártároló is az utcabútorok részét képezik. A meglévő virágládák cseréje valamint kiegészítése is szükséges az egységes arculat kialakításához.

A tervek szerint megújul és kibővül a közvilágítás is, a jelenlegi 4 világítótest helyett a teljes parkot lefedő közvilágítást terveztünk. A közbiztonságot szintén a teljes teret lefedő kamerarendszer biztosítja. (lásd erősáram és gyengeáram szakági tervek).

Pécs, 2023. augusztus 11.

Tóth Réka
tájépítészmérnök
K-02-0608

1. MELLÉKLET

Fafelmérési táblázat

Sorszám	Latin név	Magyar név	Törzsátm. cm	Állapot	Tervezett beavatkozás
12	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
13			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
14			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
15	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
16	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
17			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
18	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
19			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
20	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
21	Weigela florida	Rózsalong	cserje	átlagos	megőrzendő
22	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
23			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
24	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
25	Fargesia rufa	Panda bambusz	cserje	átlagos	megőrzendő
26	Pyracantha coccinea	Tűztövis	cserje	jó állapot	megőrzendő
27	Chaenomeles japonica	Japánbirs	cserje	átlagos	megőrzendő
28			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
29	Thuja sp.	Sárgatartka nyugati tuja	bokorfa	jó állapot	megőrzendő
30	Magnolia soulangeana	Kerti liliumfa	bokorfa	nagyon szép	megőrzendő
31	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	átlagos	kivágandó
32	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	átlagos	kivágandó
33	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	átlagos	kivágandó
34	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	átlagos	kivágandó
35	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	átlagos	kivágandó

36	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	átlagos	kivágandó
37	Spiraea bumalda	Alacsony gyöngyvessző	sövény	rossz állapot	megőrzendő
38	Chamaecyparis sp.	Hamisciprus	cserje	jó állapot	megőrzendő
39	Chamaecyparis sp.	Hamisciprus	cserje	jó állapot	megőrzendő
40	Buddleja davidii	Nyári orgona	cserje	jó állapot	megőrzendő
41	Viburnum opulus	Kányabangita	cserje	jó állapot	megőrzendő
42	Magnolia kobus	Kerti liliumfa	bokorfa	nagyon szép	megőrzendő
43	Thuja sp.	Nyugati tuja	cserje	beteg, borostyános	kivágandó
44	Thuja sp.	Nyugati tuja	cserje	beteg, borostyános	kivágandó
45	Thuja sp.	Nyugati tuja	cserje	beteg, borostyános	kivágandó
46		vegyes cserjefolt	cserje	rendezetlen	kivágandó
47	Juniperus sp.	Kúszó boróka	cserje	átlagos	kivágandó
48	Cupressocyparis leylandii	Leyland ciprus	150	jó állapot	megőrzendő
49	Picea pungens	Ezüstfenyő	35	szárad	kivágandó
50	Picea pungens	Ezüstfenyő	45	szárad	kivágandó
51	Prunus laurocerasus	Babérmeggy	cserje	átlagos	kivágandó
52	Prunus laurocerasus	Babérmeggy	cserje	átlagos	kivágandó
53	Prunus laurocerasus	Babérmeggy	cserje	átlagos	kivágandó
54	Taxus baccata	Tiszafa	cserje	nyírott	megőrzendő
55	Taxus baccata	Tiszafa	cserje	nyírott	megőrzendő
56	Cupressocyparis leylandii	Leyland ciprus	bokorfa	túlnőtt	kivágandó
57	Cupressocyparis leylandii	Leyland ciprus	bokorfa	túlnőtt	kivágandó
58	Cupressocyparis leylandii	Leyland ciprus	bokorfa	túlnőtt	kivágandó
59	Cupressocyparis leylandii	Leyland ciprus	bokorfa	alászorult	kivágandó
60	Prunus laurocerasus 'Mari'	Alacsony babérmeggy	cserje	átlagos	kivágandó
61	Picea abies	Lucfenyő	90	jó állapot	megőrzendő
62	Picea abies	Lucfenyő		jó állapot	megőrzendő
63			cserje	gyenge	kivágandó
64	Rosa sp.	Rózsa	cserje	ritkás	kivágandó
65	Campsis radicans	Trombitafolyondár	kúszó	nem ide való	kivágandó

66	Chamaecyparis sp.	Ezüst hamisciprus	cserje	jó állapot	megőrzendő
67	Chamaecyparis sp.	Ezüst hamisciprus	cserje	jó állapot	megőrzendő
68	Rosa sp.	Rózsa	cserje	ritkás	kivágandó
69			tuskó	földfelszín felett	kivágandó
70	Juniperus sp.	Kúszó boróka	cserje	szép	megőrzendő
71	Thuja occidentalis	Nyugati tuja	2x45	jó állapot	megőrzendő
72	Taxus baccata	Tiszafa	cserje	alászorult	kivágandó
73	Taxus baccata	Tiszafa	cserje	nyírott	megőrzendő
74	Platanus x hybrida	Platán	170	idő, szép	megőrzendő
75	Platanus x hybrida	Platán	130	idő, szép	megőrzendő
76	Tilia cordata	Kislevelű hárs	100	idős, csonkolt	megőrzendő
77	Lonicera nitida	Mirtuszlonc	sövény	átlagos	kivágandó
78	Tilia cordata	Kislevelű hárs	100	idős, csonkolt	megőrzendő
79	Tilia cordata	Kislevelű hárs	110	idős, csonkolt	megőrzendő
80	Tilia cordata	Kislevelű hárs	130	idős, csonkolt	megőrzendő
81	Lonicera nitida	Mirtuszlonc	sövény	átlagos	kivágandó

2. MELLÉKLET

Jel	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Méret, cm	Ábra
B01	Fémvázaskarfaszék	Városszépítő Pécsi szék, öntöttvas láb, 40 mm vastag deszka felület	7	600x800x 520 mm	
B02	Fémvázaskarfaspad	Városszépítő Pécsi pad, öntöttvas láb, 40 mm vastag deszka felület	7	1850x800x 520 mm	
B03	Hulladékgyűjtő	Városszépítő Kalapos hulladékgyűjtő, acélcső tartó- és tető, acéllemez	8	36 l	

Sellye, Kispark fejlesztése

TOP PLUSZ– 1.2.1-21-BA1-2022-00035

Tájépítész munkarész

		edény fa lécezéssel			
B04	Kerékpártároló	Városszépítő Veron, 5 állású, acél vázas	1	2600x625x575 mm	
B05	Okospad	Seedia New Urban okospad, háttámla nélküli napelemes kivitel	1		
B06	Kő virágláda	Floragarden Városfejlesztési, parképítési kordon virágtartó	10	100x47x47 cm	
B07	Kő virágláda	Floragarden Városfejlesztési, parképítési kordon virágtartó	7	60x65x60 cm	
B08	Forgalomterelő oszlop	Városszépítő nyitható forgalomterelő, festett öntöttvas	4	magasság 690 mm, átmérő 140 mm	
B09	Beton sakkasztal	VPI beton sakkasztal mart és festett grafikával, szín: fehér	3	800x800x800 mm	

Sellye, Kispark fejlesztése

TOP PLUSZ– 1.2.1-21-BA1-2022-00035

Tájépítész munkarész

B10	Beton ülőke sakkasztalhoz	VPI beton sakkasztalhoz való ülőke, szín: fehér	6	600x450x450 mm	
B11	Beton ülőke, térelem	VPI Croma A2 beton ülőke, szín: fehér	9	1199x640x450 mm	
B12	Csikkelnyomó	Városszépítő csikkelnyomó oszlop, porfestett acélcső tartóoszlop acéllemez hamutartóval	1	1020 mm magas, átmérő: 350 mm	